


SORONA® 制程二氧化碳排放量对比图

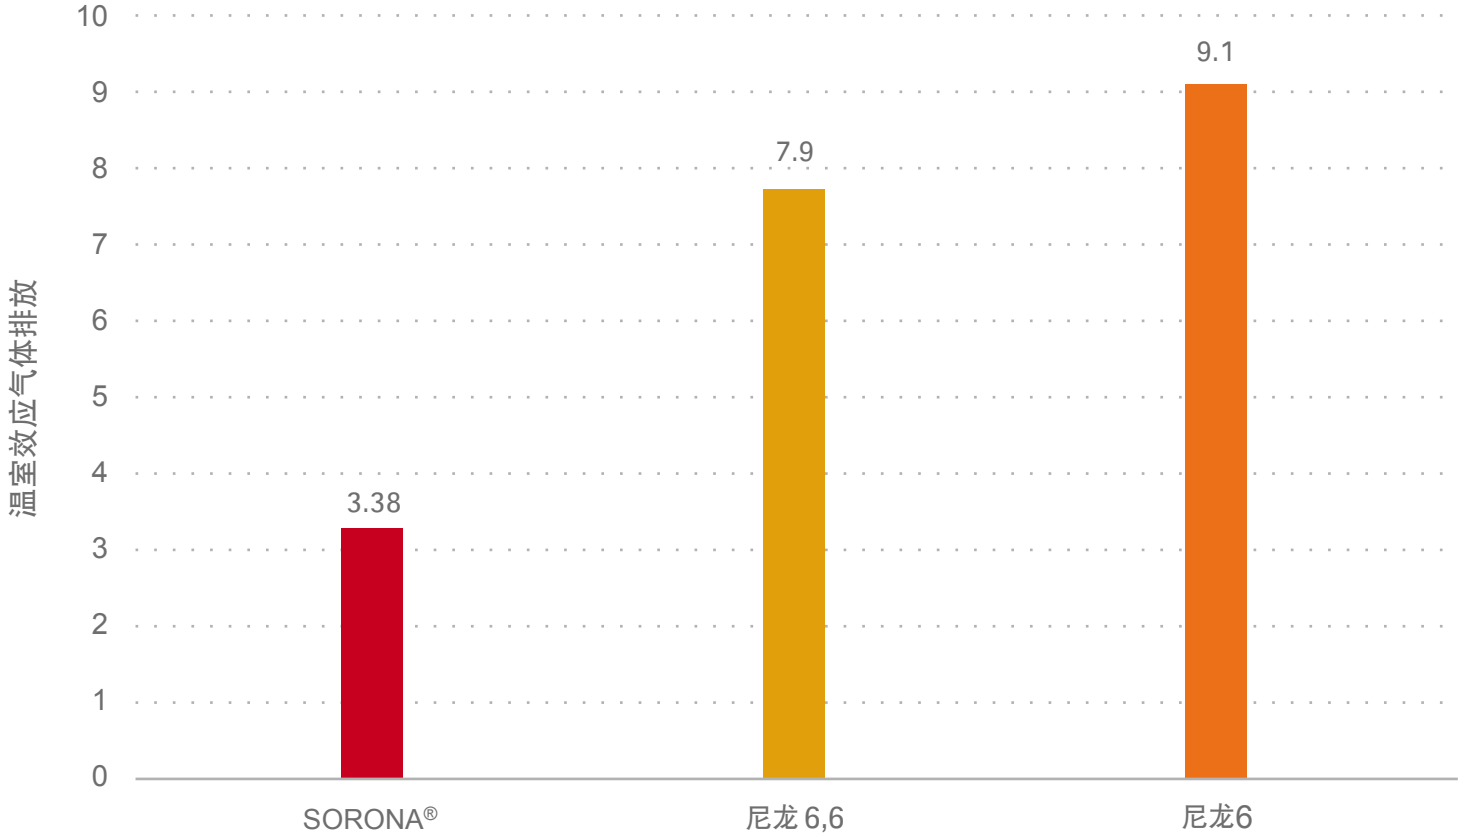

千克二氧化碳/千克聚合物: Sorona® 为3.38, 尼龙6,6为7.9, 尼龙6为9.1

来源: Sorona® 的数据来自行业认证的对生物基-PDO/Sorona 产品的生命周期评价(LCA)
(认证方: Prof Konrad Saur, Five Winds International)
尼龙6,6和尼龙6的数据来自欧洲塑料制造商协会(2005年3月) www.lca.plasticseurope.org